

Renvatten

Det säger sig självt egentligen, att vattnet alltid måste komma när man vrider på kranen. Vi har Lowara-pumparna som gör att du kan fortsätta betrakta det som självklart.



Lowara Scuba

Rostfria flerstegspumpar för vattenförsörjning

Lowara Scuba-serien består av kompakta, dränkbara renvattenpumpar i sju olika storlekar. Med de dränkbara Scuba-pumparna undviker du problem med sugledning, avluftning och buller – som annars kan uppstå hos renvattenpumpar. Pumphjul i polymer med spridare i rostfritt stål, garanterar högsta möjliga effektivitet och lägsta möjliga driftskostnad.

Scuba-pumparna används främst för vattenförsörjning i hushåll och för bevattning. Men de har givetvis en hel rad andra användningsområden som t.ex. pumpning av råvatten och grundvatten från grävda brunnar, samt dricksvatten för boskap och bergvärmepumpning.

Varumärket Lowara kanske är nytt för dig, men Lowara-produkterna har en längre tid sålts under namnet Flygt i Sverige. Vårt sortiment av pumpar för renvatten, tryckstegring och cirkulation utgörs idag helt av Lowara-pumpar.

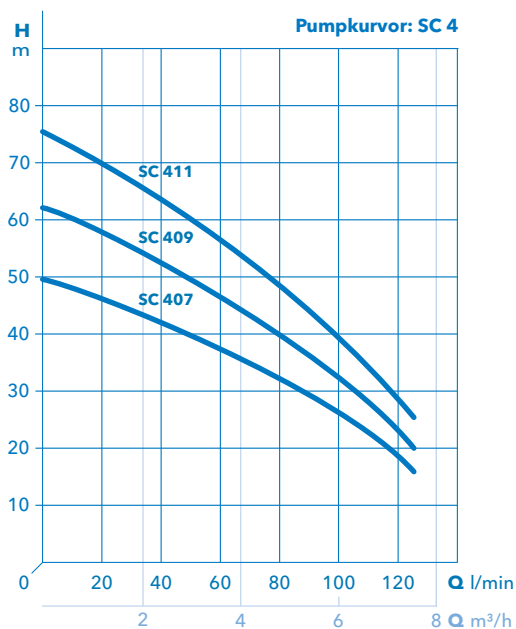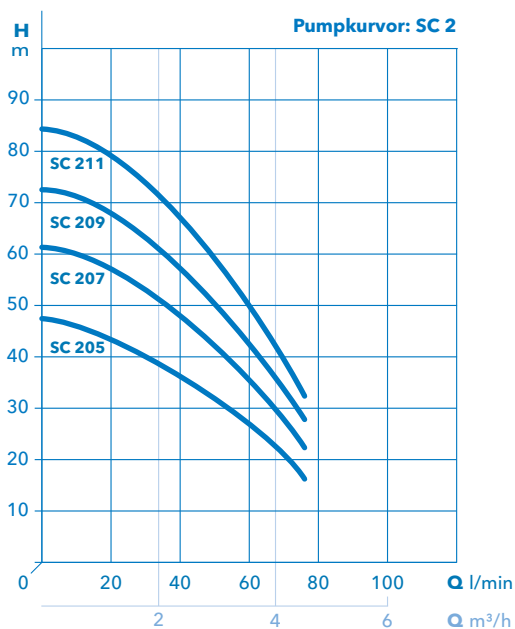


Konstruktion

- Ytterhölje och motorkåpa av rostfritt stål SS 2333 (AISI 304).
- Pumphjul i polymer med spridare i rostfritt stål
- Motorn är alltid kyld av den pumpade vätskan som passerar mellan ytterhöljet och motorkåpan. Pumpen behöver inte vara helt dränkt.
- Oljehus med miljövänlig, giffri olja (godkänd för användning inom livsmedelsindustrin).
- Dubbla mekaniska tätningar (den yttre av slitstark kiselkarbid).
- Inloppssil av rostfritt stål med genomlopp för fasta partiklar upp till 2,5 mm.

Konstruktion

- Bara att ställa ner eller hänga i ett rep och ansluta med en slang.
- Fästöglor för upphängning.
- Pumpen kan installeras horisontellt i t ex en tank.

Måttskiss

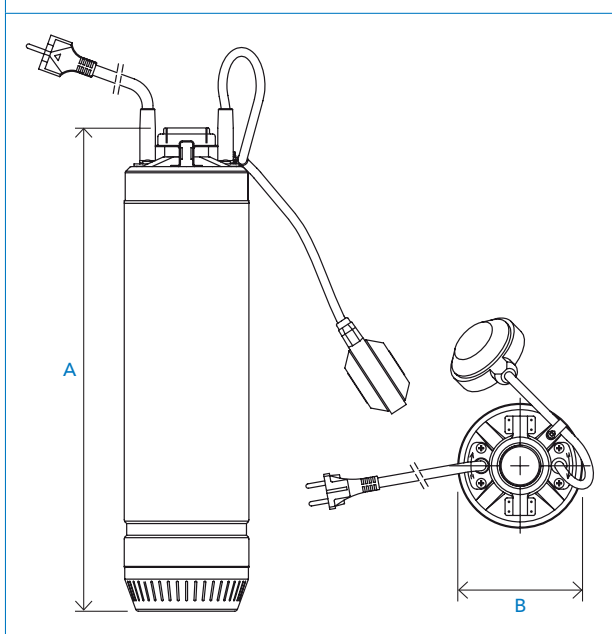

Pumptyp	RSK-nr	Nivåvippa	Effekt kW	Märkström		Max tryckhöjd	Max flöde l/min	Pumputlopp inv. gänga, ø	Max temp. pumpad vätska	Max nedsänk-ningsdjup	Vikt	Mått i mm (se skiss)	
				1-fas, 220-240 V	3-fas, 380-415 V							A	B
SC 205C	588 50 51	•	0,55	4,4 A	-	48 m	75	1 ¼" (32 mm)	40°	20 m	13,5 kg	526	128
SC 205T	588 50 50	-		-	1,6 A								
SC 207C	588 50 27	•	0,75	5,2 A	-	61 m	75	1 ¼" (32 mm)	40°	20 m	15 kg	566	128
SC 205T	588 50 26	-		-	2,4 A								
SC 209C	588 50 53	•	0,9	5,9 A	-	72 m	75	1 ¼" (32 mm)	40°	20 m	16 kg	591	128
SC 209T	588 50 52	-		-	2,5 A								
SC 211C	588 50 55	•	1,1	7,2 A	-	84 m	75	1 ¼" (32 mm)	40°	20 m	18 kg	636	128
SC 211T	588 50 54	-		-	2,7 A								
SC 407C	588 50 56	•	0,75	5,3 A	-	49 m	125	1 ¼" (32 mm)	40°	20 m	14,5 kg	541	128
SC 407T	588 50 65	-		-	1,1 A								
SC 409C	588 50 29	•	0,9	6,2 A	-	62 m	125	1 ¼" (32 mm)	40°	20 m	15,5 kg	566	128
SC 409T	588 50 28	-		-	1,1 A								
SC 411C	588 50 58	•	1,1	7,8 A	-	75 m	125	1 ¼" (32 mm)	40°	20 m	17,5 kg	611	128
SC 411T	588 50 57	-		-	2,8 A								

Till samtliga Lowara SC-pumpar medföljer 20 m kabel H07RN-F. *) Samtliga 1-fas pumpar i SC-serien kan levereras utan nivåvippa.